高速道路(ＳＢ種)へ対応可能

工期を大幅短縮

ベースプレート式防護柵

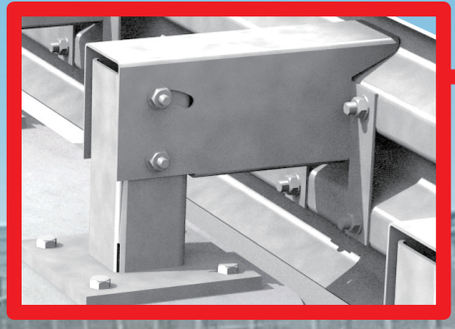

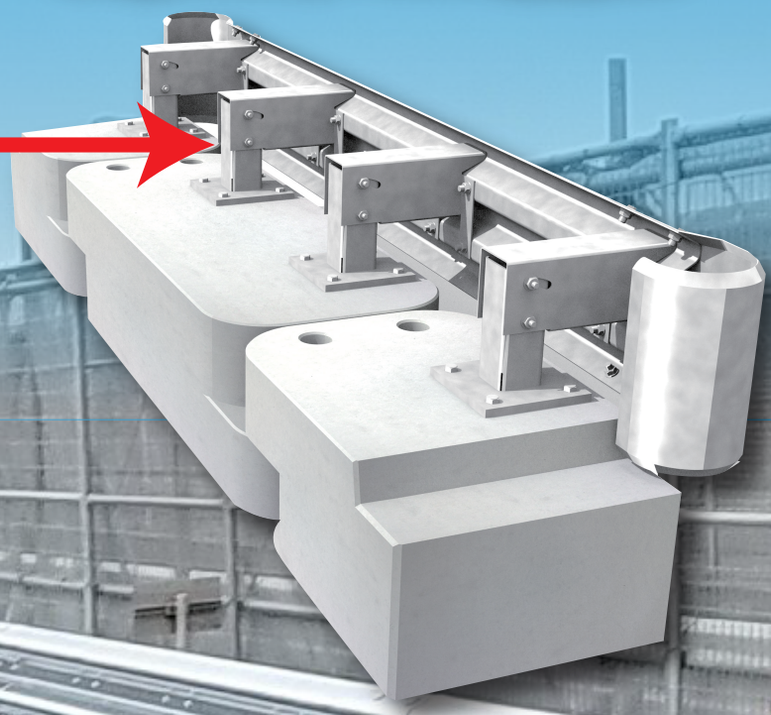

高速道路･高規格幹線道路への対応可

防護柵設置基準･同解説に規定される
SB種規格（衝突荷重80KN）に対応可能。
R50mまで曲線対応が可能です。

工期短縮

防護柵をベースプレート式とした事で
容易に取付可能。
大幅な工期短縮を可能としました。

自在R連続基礎H型

SB種条件　支柱間隔 1m対応可能規格

形状寸法

規　格	基　本	端部A	端部B
断　面			
重　量	1739kg	781kg	767kg

設置歩掛

名　称	数　量	単　位
土木一般世話役	0.21	人
特殊作業員	0.21	人
普通作業員	0.42	人
連続基礎ブロック	5	個
トラッククレーン（4.9t吊り）	0.21	日
諸雑費	4	%
合　計		

10m当たり

1. 歩掛は、運搬距離 30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床掘、埋戻しは含まない
2. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
3. 上表には、 連結作業及び転用時の基礎補修を含む。
4. 諸雑費は、 施工器具の損料及び機械損料であり、 労務費、 トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

適用条件

・R50mまで対応可能です。
・縦断勾配の勾配変化に対して、 ±2%まで対応可能です。
・SB種条件において、 安定計算上連続設置延長が24m以上必要となります。

基礎設置

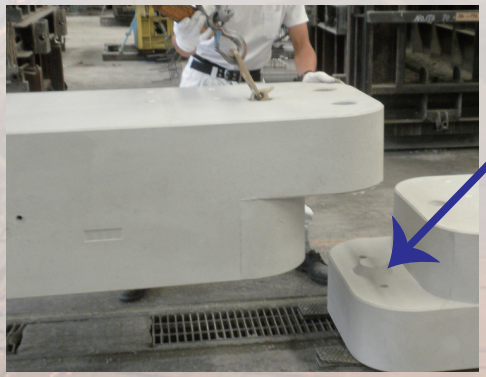



・製品の吊り上げにはDEHAアンカーを使用します。
・基礎は凹凸を重ね合わせるように連続設置します。
・M27×305ボルト2本で基礎同士を連結します。

株式会社イビコン
http://www.ibicon.co.jp

■本　　社	岐阜県大垣市津村町2丁目65番地	Tel.0584-82-5100(代)	Fax.0584-81-9596
■愛知営業所	愛知県一宮市丹陽町五日市場字屋敷259番地サンライフ五条101号室	Tel.0586-64-5873	Fax.0586-64-5881
■三重営業所	三重県いなべ市大安町大井田2160番地5	Tel.0594-77-0478	Fax.0594-77-0956
■京滋営業所	滋賀県栗東市安養寺7丁目1番18号(エステートビル2F)	Tel.077-552-3751	Fax.077-553-0172
■長浜事務所	滋賀県長浜市湖北町速水2972番地	Tel.0749-78-1230	Fax.0749-78-2279
■関東営業所	神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 21-5 ワイズ新横浜 802 号室	Tel.045-594-6640	Fax.045-594-6641
■北関東営業所	埼玉県上尾市愛宕 1-17-12 ルネス・ディアハイツ 103 号室	Tel.048-871-9247	Fax.048-871-9257
■阪神営業所	兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 10-16 カサベルデみやこ101号室	Tel.078-806-8280	Fax.078-806-8281
■九州営業所	熊本県熊本市中央区新大江 3-2-3 ALVEARE 水前寺 604 号室	Tel.096-234-6146	Fax.096-234-6147

詳しくはホームページで　イビコン　検索

配布No.G022-20170524-3-SK