




現場施工写真



**ノンスリップ歩道乗入ブロックとセットでご利用いただくと
スリップ防止能力向上となります。**

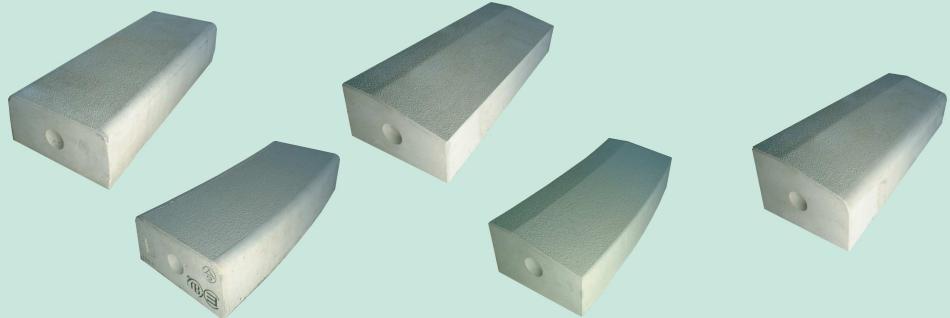

乗入用

歩道乗入用

車道乗入用

株式会社イビコン

E-mail:info@ibicon.co.jp URL:<http://www.ibicon.co.jp>

本社営業部 岐阜県大垣市津村町2丁目65番地
TEL(0584)82-5100代・FAX(0584)81-9596

瑞穂事務所 岐阜県瑞穂市宝江224番地1
TEL(058)322-9988・FAX(058)322-9970

三重営業所 三重県いなべ市大安町大井田2160番地5
TEL(0594)77-0478・FAX(0594)77-0956

長浜営業所 滋賀県長浜市湖北町速水2972番地
TEL(0749)78-1230・FAX(0749)78-2279

京滋営業所 滋賀県栗東市安養寺7丁目1番18号(エステートビル2F)
TEL(077)552-3751・FAX(077)553-0172

工場 大垣・三重・養老

配布No.A014-20130528-4-SK

ドレーナーパイプ不要 = ドレグレ金具装備
NETIS 登録No.CB-000004-V
【国土交通省新技術活用促進システム掲載商品】

ドレーナーパイプより効率良く、大容量で排水！

PU3L街渠側溝

PL-2(旧、PL-5エプロン規格使用)

ノンスリップ対応、
ザラザラ仕上げ！



JQA-QM6339

ザラザラ仕上げ乗入ブロック使用！

上部排水口スリット！



ドレグレ金具

JIS型PU3側溝と通水断面が同じ！





ドレグレ金具

株式会社イビコン
URL <http://www.ibicon.co.jp/>

バリエーション

PU3L・PU3LS(6%勾配)

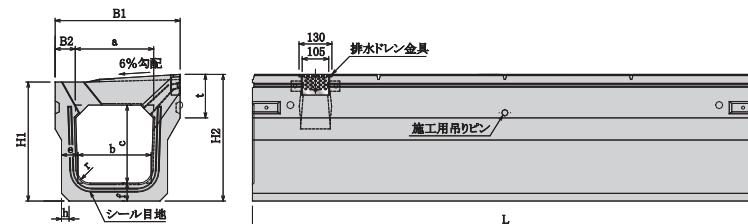



PU3L HD(T-25縦断用)

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)	
	B1	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h	r		
250	435	75	405	431	260	240	255	60	65	30	146	50	2000(1000) 498(249)
300A			465	495		290	305						615(308)
300B	495	80	565	595	310	280	400	65	70	30	170	50	2000(1000) 683(342)
300C			675	705		270	500	75	80				762(381)

※()内はPU3LS用の寸法です。



PU3LG(6%勾配)

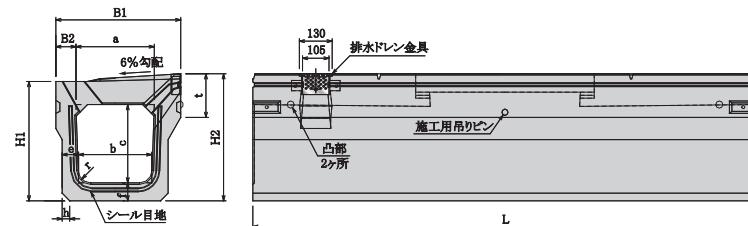



PU3LG HD(T-25縦断用)

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)	
	B1	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h	r		
250	435	75	405	431	260	240	255	60	65	30	146	50	2000 442
300A			465	495		290	305						545
300B	495	80	565	595	310	280	400	65	70	30	170	50	2000 613
300C			675	705		270	500	75	80				692

PU3L街渠枠(2%・6%勾配)

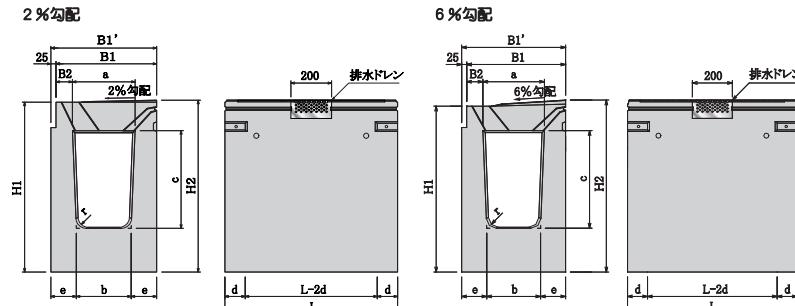



PU3LE(乗入2%勾配)



PU3LE HD(T-25縦断用)

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)		
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h			
300A	495	520	80	525	535	310	290	305	115	110	30	125	50	1000 443



PU3LO右(左)(6% - 2%切替)

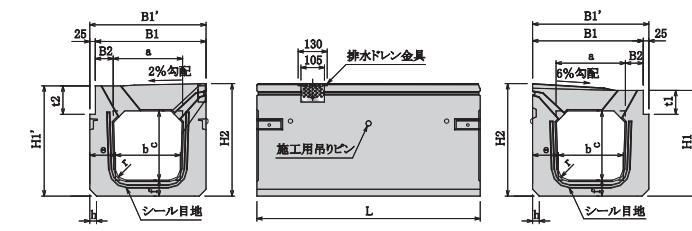

PU3LO右(左)HD(T-25縦断用)

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)				
	B1	B1'	B2	H1	H1'	H2	a	b	c	e	f					
300A	495	520	80	465	485	495	310	290	305	115	70	30	105	125	50	1000 382

PU3LR(交差点R用 2%勾配)

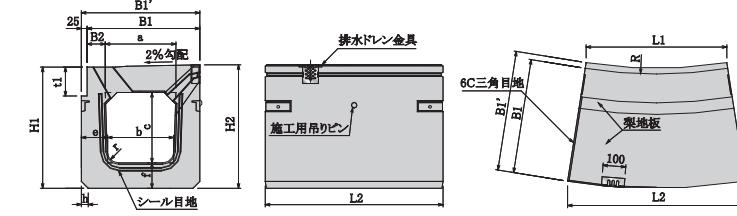

PU3LR 2R・4R・6R・8R・10R(T-25縦断用)

呼び名	寸法(mm)											R2(5個)参考重量(kg)	R4(7個)参考重量(kg)	R6(10個)参考重量(kg)	R8(13個)参考重量(kg)	R10(16個)参考重量(kg)		
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h							
250	435	460	75	462	471	260	240	255	110	105	30	122	50	—	—	938 1010 306		
300A	495	520	80	525	535	310	290	305	115	110	30	125	50	618 781 319	890 1007 433	938 1019 446	963 1026 453	979 1030 458

※R横()内は90度使用個数です。


PU3L街渠枠 2%勾配(T-25)

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)	
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	d	d'	e		
300A				635	645		290	280	104	104	115	300	299
300B	495	520	81	735	745	308	280	380	102	102	120	350	343
300C				835	845		270	480	100	100	125	50	386

PU3L街渠枠 6%勾配(T-25)

呼び名	寸法(mm)											参考重量(kg)	
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	d	d'	e		
300A				615	645		290	280	104	104	115	300	299
300B	495	520	81	715	745	308	280	380	102	102	120	350	343
300C				815	845		270	480	100	100	125	50	386

PU3LG及びPU3L街渠枠兼用グレーチング



注:寸法図面中()内は300用の寸法です。