



施工方法

※擁壁設置までは従来工法と同じ手順です。





3. ねじ切り加工鉄筋を建て込み、配筋する。 (必要に応じて横鉄筋を配置)





4. 型枠を組み、コンクリート打設

5. 脱型後、完成

注・規格、寸法等変更する場合があります。詳しくはお問い合わせ頂き、製品図面にて御確認ください。

▶株式会社イピコン

E-mail:info@ibicon.co.jp URL:http://www.ibicon.co.jp

岐阜県大垣市津村町2丁目65番地 「EL(0584)82-5100代・FAX(0584)81-9596 岐阜県瑞穂市宝江224番地1 TEL(058)322-9988 • FAX(058)322-9970

三重県いなべ市大安町大井田2160の5 TEL(0594)77-0478・FAX(0594)77-0956

滋賀県長浜市湖北町速水2972番地 TEL(0749)78-1230 • FAX(0749)78-2279 長浜営業所

京滋営業所

滋賀県栗東市安養寺7丁目1番18号(エステートビル2F) TEL(077)552-3751・FAX(077)553-0172

大垣・三重・養老

三部の世紀では「フリーエル」。 李俊は第







製品特長

- •天端調整が可能なL型擁壁です。
- •2次製品+現場打ちにより、現場状況にあわせた施工を 可能にしました。




- 施工性、現場適合性を向上
- ・斜切(特殊加工)製品より も経済的に
- ・標準品により即対応





製品特長

- ・天端に設けてあるインサートにねじ切り加工の 特殊鉄筋を建て込むことにより、天端部分は簡単に施工できます。
- 打ち継ぎ高さは、100mm~700mmまで対応可能です。

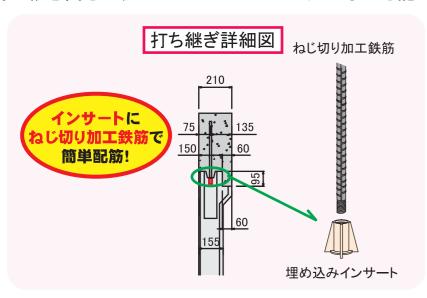





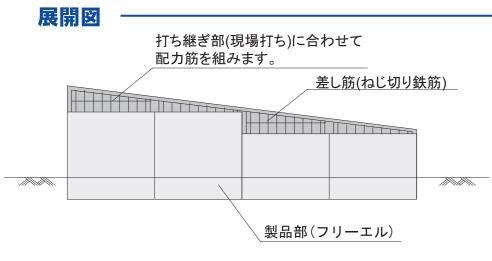




H=500 新規格









呼 び 名	寸 法 (mm)									参考重量
サび石	Н	В	е	Ŧ	f1	f2	h	S	L	里里 (kg)
500×2000	500	1000	210	120	90	30	95	65	2000	864


H=1000, 1500







11. 17. 夕	寸 法 (mm)									参考重量		
呼び名	Ι	В	в'	е	F	f1	f2	h	H1	S	L	里軍 (kg)
1000×2000	1000	1290	220	155	120	80	40	95	600	120	2000	1360
1500×2000	1500	1580	210	155	155		75					2008

H=2000









note of A				寸		法		(mm)						参考
呼び名	Н	В	в'	е	e'	F	f1	f2	h	H'	H1	S	L	重量 (kg)
2000×2000	2000	1880	220	155	200	200	80	120	95	700	700	150	2000	2933

H=1000・1500 長さ調整 L=1000~1500





呼び名			4			法			参考重量			
叶 6 石	Н	В	B'	е	F	f1	f2	h	H1	S	L	里里 (kg)
1000×1000	1000				120	80	40	95	600	120	1000	680
1000×1100				155							1100	748
1000×1200		1290	220								1200	816
1000×1300											1300	884
1000×1400											1400	952
1000×1500											1500	1020
1500×1000				155	155	80	75	95	600	120	1000	1004
1500×1100											1100	1104
1500×1200	1500	1580	210								1200	1205
1500×1300	1500	1360	210								1300	1305
1500×1400											1400	1406
1500×1500											1500	1506