

人と環境に配慮した側溝

エッジレス横断側溝



イビコン
夢の企業

除雪対応型 舗装沈下対策型 横断側溝

—— 沈下による段差防止で衝撃を軽減できる新しい側溝 ——

横断側溝の破損や段差は危険です!!



衝撃による破損



舗装材の沈降による段差



繰り返し補修された後

エッジレス横断側溝 の特徴

乳剤により舗装材との密着性アップ




衝撃を低減する為に
溶融亜鉛メッキ鉄板を勾配加工



側溝天端部分を斜めにする事で段差による衝撃を軽減




除雪時の側溝の損傷防止
作業員の怪我防止

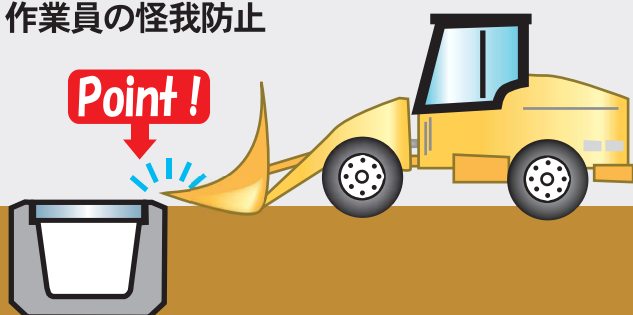

タイヤへの衝撃軽減



■ 寸法表

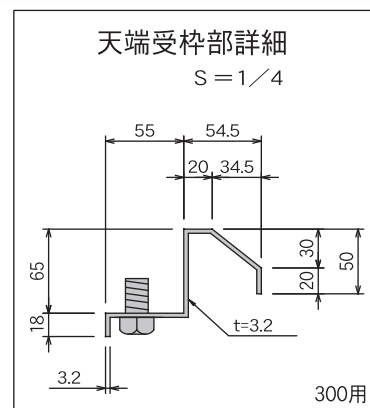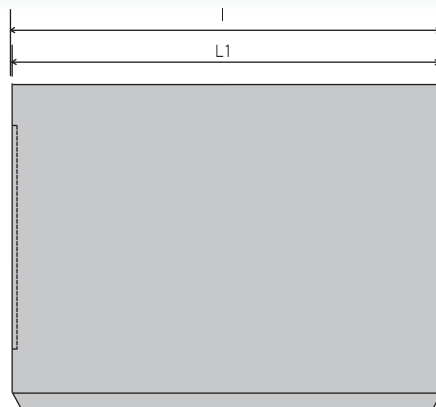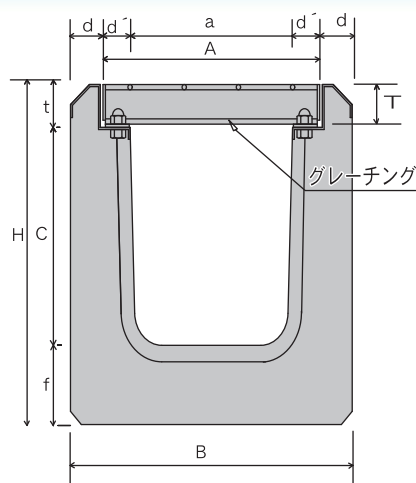

呼び名	寸 法 (mm)													グレーチング			参考重量 受枠込み (kg)
	B	H	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	r	L	A	T	L1	
G250	460	455	250	230	280	50	55	115	115	20	60	50	1000	350	55	995	293
G300A	520	515	300	280	330	120		120	65		400			60	351		
G300B		620		270	430	125		125							418		
G300C		725		260	530	130		130							485		
G400A	630	640	400	370	430	60		130	130		80			500	75		471
G400B		745		360	530			135	135								543
G500A	750	770	500	460	540	70		145	145		85			600	80		637
G500B		875		450	640			150	150								718
寸法の許容差	±3										—			±3	—		±3

※ (グレーチング寸法は参考寸法)

■ 横断製品バリエーション

■ ストロングガード側溝 [U型]



■ ストロングガード側溝 [可変型]



■ ストロングガード蓋



■ 施工例



E-mail: info@ibicon.co.jp
URL: http://www.ibicon.co.jp

本社営業部 岐阜県大垣市津村町2丁目65番地
TEL(0584)82-5100(代)・FAX(0584)81-9596

瑞穂事務所 岐阜県瑞穂市宝江224番地1
TEL(058)322-9988・FAX(058)322-9970

三重営業所 三重県いなべ市大安町大井田2160番地5
TEL(0594)77-0478・FAX(0594)77-0956

長浜営業所 滋賀県長浜市湖北町速水2972番地
TEL(0749)78-1230・FAX(0749)78-2279

京滋営業所 滋賀県栗東市安養寺7丁目1番18号(エステートビル2F)
TEL(077)552-3751・FAX(077)553-0172

工 場 大垣・三重・養老