

【全国统一規格品】

外フラット式集水マス

豊富な種類と実績



外フラット式集水マスの特長

特長1 プレキャスト側溝と外幅が同じ

PU樹は落ちふた式U型側溝と、AS樹は可変側溝と外幅が同じであるため、従来工法と比較して道路の景観に配慮した水路設計が可能です。

特長2 工期短縮・環境貢献

プレキャスト化により、現場打ち樹と比較して現場作業を大幅に軽減でき、工期短縮と人手不足の解消を実現します。また、木材型枠を使用しないのでCO₂の削減にも貢献します。

特長3 カットが簡単

樹の外面に側溝形状に合った切り溝が入っております。壁面は部材が薄いので開孔カットが簡単です。



特長4 側溝の取付けが簡単

樹の外面がフラットになっているので、接続する側溝との間に隙間が生じません。



特長5 角欠けしない

樹の上面は鋼製受枠で覆われているので、角欠けが発生しません。



特長6 維持管理が簡単

樹にはゴミカゴが標準で装備されているので、樹の清掃が簡単です。



特長7 サビに強い

鋼製受枠には、サビに強い「ZAM鋼板」を使用しています。



オプション

【ステップ付】

大型樹には、オプションでステップの取付けが可能です。●詳細はP6,P7,P8を参照して下さい



【ドレグレ樹】

水溜まりや排水性舗装の雨水を効率よく排水します。



樹のバリエーション

【プレート樹】

都市景観に配慮し、美観を向上させる集水樹



●詳細はP9を参照して下さい



【街渠樹】

街渠側溝に対応する集水樹




●詳細はP14を参照して下さい

PU桷 正方形


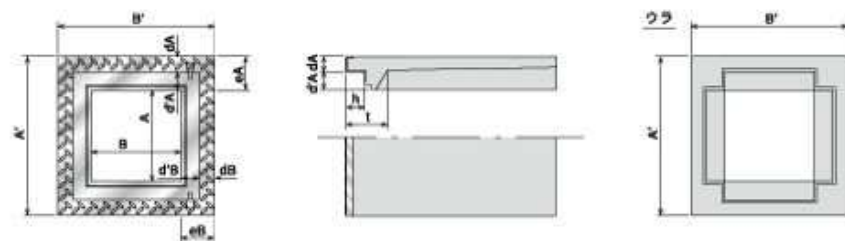


グレーチング詳細

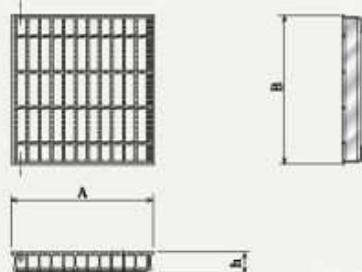


※図は標準品110度開閉式です。

PU桷 長方形

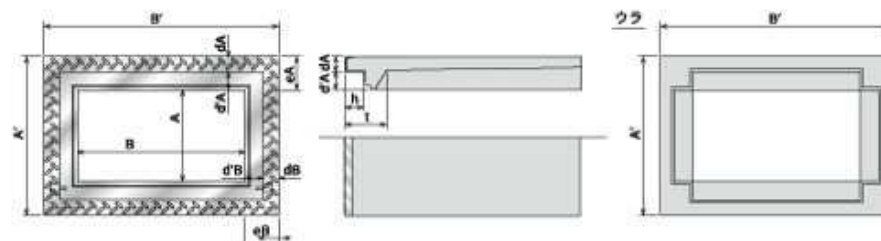

グレーチング詳細

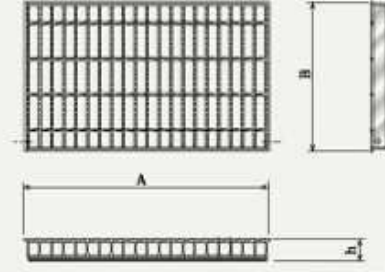

※図は標準品110度開閉式です。

グレーチング

呼び名	A	A'	B	B'	H	eA	eB	dA	dB	d'A	d'B	h	t	参考質量 (kg/㎡)
250×250S					450								108	
250×250A					550								130	
250×250B					700								161	
250×250C					800								181	
250×250D					900								232	
250×250E					1100								277	
300×300S					500								136	
300×300A					600								164	
300×300B					700								187	
300×300C					800								211	
300×300D					1000								308	
300×300E					1200								360	
300×300F					1400								411	
400×400S					610								204	
400×400A					710								236	
400×400B					810								264	
400×400C					910								358	
400×400D					1110								424	
400×400E					1310								489	
400×400F					1510								552	
500×500S					730								300	
500×500A					830								338	
500×500B					930								373	
500×500C					1130								515	
500×500D					1330								594	
500×500E					1530								678	
500×500F					1730								750	


※グレーチングの寸法・重量は、T-25、110度開閉式の数値です。

グレーチング

呼び名	A	A'	B	B'	H	eA	eB	dA	dB	d'A	d'B	h	t	参考質量 (kg/㎡)
250×500S					450								139	
250×500A					550								159	
250×500B					700								180	
250×500C					800								221	
250×500D					900								301	
250×500E					1100								358	
300×600S					500								177	
300×600A					600								206	
300×600B					700								234	
300×600C					800								282	
300×600D					1000								406	
300×600E					1200								472	
300×600F					1400								539	
400×800S					610								281	
400×800A					710								320	
400×800B					810								359	
400×800C					910								397	
400×800D					1110								475	
400×800E					1310								547	
400×800F					1510								621	
500×800S					730								361	
500×800A					830								406	
500×800B					930								448	
500×800C					1130								534	
500×800D					1330								619	
500×800E					1530								696	
500×800F					1730								777	

※グレーチングの寸法・重量は、T-25、110度開閉式の数値です。

AS樹 正方形

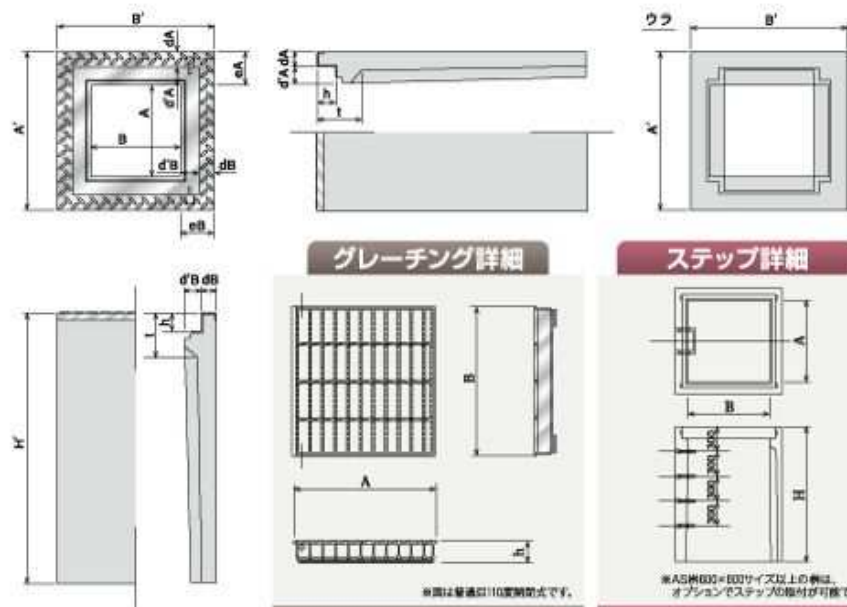

■グレーチング

呼び名	A	A'	B	B'	寸法 (mm)	参考重量kg (受伸込)
300×300×400					460	137
300×300×500					560	162
300×300×600					660	196
300×300×700					760	221
300×300×800	300	500	300	500	860	245
300×300×900					960	269
300×300×1000					1060	293
300×300×1200					1260	353
300×300×1400					1460	400
400×400×500					565	208
400×400×600					665	250
400×400×800	400	610	400	610	865	312
400×400×1000					1065	371
400×400×1200					1265	445
400×400×1500					1565	535
450×450×500					570	238
450×450×600					670	275
450×450×700					770	312
450×450×800	450	650	450	650	870	349
450×450×900					970	383
450×450×1100					1170	454
450×450×1300					1370	518
450×450×1500					1570	580
500×500×600					675	314
500×500×800					875	405
500×500×1000	500	720	500	720	1075	484
500×500×1200					1275	556
500×500×1400					1475	628
500×500×1700					1775	733

※グレーチングの寸法・重量は、T-25, 110度開閉式の数値です。

■グレーチング


呼び名	A	A'	B	B'	寸法 (mm)	参考重量kg (受伸込)
600×600×800					885	491
600×600×1000					1085	583
600×600×1200					1285	669
600×600×1400					1485	755
600×600×1600					1685	850
600×600×1800					1885	932
700×700×1000	700	970	700	970	1095	946
700×700×1250					1335	1139
700×700×1500					1565	1324
700×700×1750					1835	1511
700×700×2000					2065	1685
800×800×1000					1100	1125
800×800×1250					1350	1353
800×800×1500					1600	1580
800×800×1750					1850	1794
800×800×2000					2100	2001
800×800×2200					2300	2078
900×900×1000					1110	1331
900×900×1250					1360	1585
900×900×1500					1610	1851
900×900×1750					1860	2100
900×900×2000					2110	2331
900×900×2200					2310	2521
1000×1000×1000					1135	1514
1000×1000×1250					1385	1813
1000×1000×1500					1635	2095
1000×1000×1750					1885	2375
1000×1000×2000					2135	2646
1000×1000×2400					2535	3069

※グレーチングの寸法・重量は、T-25, 110度開閉式の数値です。
※600×600サイズ以上の大型のグレーチングは2枚割れとする。

施工写真



AS桷 長方形

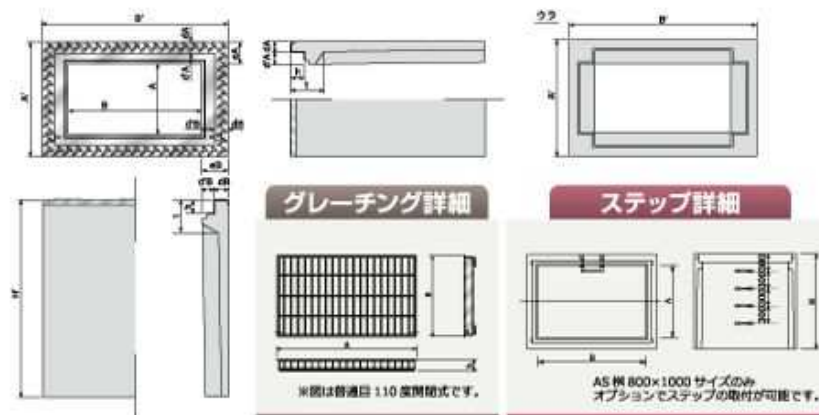

■グレーチング

呼び名	A	A'	B	B'	H	aA	aB	dA	dB	d'A	d'B	h	t	参考重量kg (受神込)
300×600×400					460								170	
300×600×500					560								196	
300×600×600					660								247	
300×600×700					760								276	
300×600×800	300	500	800	830	860	100	115	50	60	50	55	60	304	59.5
300×600×900					960								332	
300×600×1000					1060								360	
300×600×1200					1260								402	
300×600×1400					1460								451	
400×500×600					665								279	
400×500×800					865								348	
400×500×1000	400	610	500	720	1065	105	110	55	55	50	55	65	415	21.5
400×500×1200					1265								492	
400×500×1500					1565								590	
400×600×600					665								306	
400×600×800					865								366	
400×600×1000	400	610	600	830	1065	105	115	55	60	50	55	65	464	25.1
400×600×1200					1265								539	
400×600×1500					1565								646	
400×800×600					665								410	
400×800×800					865								517	
400×800×1000	400	610	800	1080	1065	105	140	45	75	60	65	65	622	33.8
400×800×1200					1265								752	
400×800×1400					1465								800	
400×800×1600					1665								916	
500×600×600					675								432	
500×600×800					875								521	
500×600×1000	500	720	600	830	1075	110	115	55	60	55	55	75	604	32.2
500×600×1200					1275								684	
500×600×1400					1475								798	
500×600×1700					1775								936	
500×1000×600					675								536	
500×1000×800					875								672	
500×1000×1000	500	720	1000	1300	1075	110	150	50	80	60	70	75	803	50.4
500×1000×1200					1275								930	
500×1000×1400					1475								1060	
500×1000×1600					1675								1168	
600×700×800					885								613	
600×700×1000					1085								730	
600×700×1200	600	830	700	970	1285	115	135	60	70	55	65	85	840	46.4
600×700×1400					1485								960	
600×700×1600					1685								1061	
600×700×1800					1885								1154	
800×1000×1000					1100								1303	
800×1000×1250					1350								1567	
800×1000×1500	800	1080	1000	1300	1600	140	150	75	80	65	70	100	1819	97.8
800×1000×1750					1850								2070	
800×1000×2000					2100								2306	
800×1000×2250					2350								2537	


※グレーチングの寸法・重量は、T-25、110度開閉式の数値です。
※400×800と500×1000以上のグレーチングは2枚割れとします。

プレート桷

街路の美観性を追求した景観用の集水桷

特長

コンクリート露出面がない
道路面への露出は、受枠プレートのみとなるため
景観を重視したい場所に最適です。

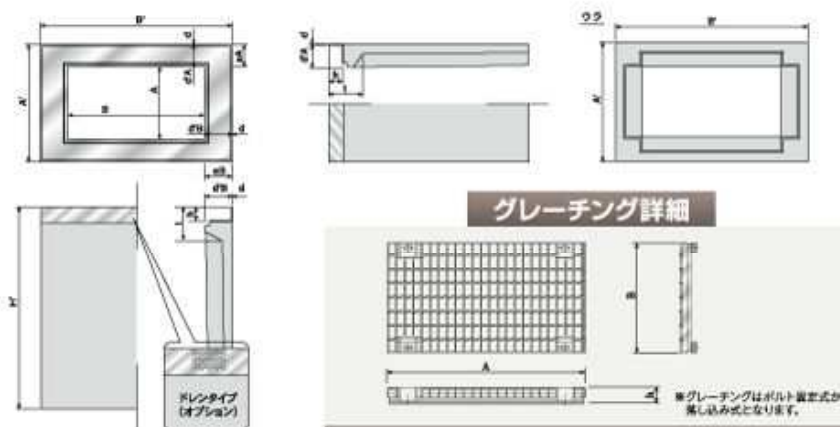

※プレート桷は、PU桷・AS桷と同じ内径・高さで製作が可能です。
※プレート桷の寸法A、B、A'、B'、H、h、tは、PU桷及びAS桷の寸法表と異じます。
※その他の寸法、製品重量は、お問い合わせください。



集水桝 設置歩掛

集水桝据付歩掛 10基当り (80kgを超え2200kg以下)

平成25年度版 国土交通省土木工事積算基準P81~90 3章. 共通工 ⑥排水構造物工 3-6集水桝より

名 称	規 格	単 位	例1基当たり質量				
			80kgを超え 400kg以下	400kgを超え 800kg以下	800kgを超え 1200kg以下	1200kgを超え 1600kg以下	1600kgを超え 2200kg以下
労務費		人	0.2	0.4	0.6	1.0	1.3
特殊作業員		×	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
普通作業員		×	0.1	0.6	0.9	1.3	1.7
バックホウ運転	注6参照	h	2.6	3.6	4.4	5.7	6.7
基礎砕石費	t=20cm以下	%	18	18	18	18	18
諸雑費		%	2	2	2	2	2

集水桝据付歩掛 10基当り (2200kgを超え3400kg以下)

平成25年度版 国土交通省土木工事積算基準P81~90 3章. 共通工 ⑥排水構造物工 3-6集水桝を
参考に設定した自社歩掛

名 称	規 格	単 位	例1基当たり質量				
			2200kgを超え 2600kg以下	2600kgを超え 3000kg以下	3000kgを超え 3400kg以下		
労務費		人	1.6	2.0	2.4		
特殊作業員		×	0.5	0.6	0.7		
普通作業員		×	2.1	2.5	2.9		
トラッククレーン賃料	油圧式16t吊り	日	1.0	1.0	1.0		
基礎砕石費	t=20cm以下	%	18	18	18		
諸雑費		%	2	2	2		

注1. 歩掛は、運搬距離30m程度までの現場内小運搬を含む据付作業であり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。

注2. 上表歩掛は、重機の有無にかかわらず適用できる。

注3. 基礎砕石費及び諸雑費は、労務費及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

なお、基礎砕石費及び諸雑費に含まれる内容は、次のとおりである。

【基礎砕石費】

敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費

【諸雑費】

敷設または敷モルタル材料費

注4. 基礎砕石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。

注5. 基礎砕石費は、材料の種類・規格にかかわらず適用できる。

注6. バックホウは、排出対策型（第1次基準値）、クローラー型・クレーン機能付き、山積0.45nf（平積0.35nf）2.9t吊り。

施工方法



柵ベース

プレキャスト柵との併用でさらなる工期の短縮が可能


PU柵・AS柵に
使用できます

ベースコンクリートの
現場打作業がないので
工期短縮

置くだけの簡単施工



柵ベース形状寸法



柵ベース（正方形）

呼び名	A	B	a	b	t	参考質量kg
250×250用	560	560	150	150	100	69
300×300用	620	620	200	200	100	81
400×400用	730	730	300	300	100	104
500×500用	860	860	400	400	100	132
600×600用	930	930	500	500	100	142
700×700用	1070	1070	500	500	100	210
800×800用	1180	1180	500	500	100	270
900×900用	1290	1290	500	500	100	336
1000×1000用	1400	1400	500	500	100	406

柵ベース（長方形）

呼び名	A	B	a	b	t	参考質量kg
250×500用	810	560	400	150	100	96
300×600用	930	620	500	200	100	112
400×500用	820	710	400	300	100	113
400×600用	930	710	500	300	100	125
400×800用	1180	710	500	300	100	162
500×600用	930	820	500	400	100	138
500×1000用	1400	820	500	300	100	236
600×700用	1070	930	500	500	100	176
800×1000用	1400	1180	500	500	100	332




ウォール柵

車道と民地の高低差が大きい場合に
擁壁としても使用できる柵。




設計条件

	歩道	車道
上載荷重	$q = 3.5 \text{ kN/m}^2$	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
埋戻し土の単位体積重量	$\gamma_s = 19 \text{ kN/m}^3$	$\gamma_s = 19 \text{ kN/m}^3$
土の内部摩擦角	$\phi = 30^\circ$	$\phi = 30^\circ$
基礎地盤の摩擦係数	$\mu = 0.5$	$\mu = 0.5$



グレーチング詳細

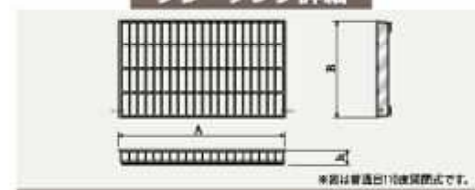

※図は普通型100mm間隔式です。

グレーチング

呼び名	寸法 (mm)											質量 (kg)				呼び名	寸法 (mm)				質量 (kg)	
	A	A'	B	B'	H	aA	aB	aA'	aB'	H'	t	P	kg	P	kg		A	B	H	kg		
300×600×600	300	500	600	830	810	100	115	50	60	50	55	60	140	570	523	920	633	300×600	701	386	59.5	18.2
1010					680									623	980	726						
1210					730									721	1050	819						
1410					820									818	1130	914						
1610					930									918	1200	1002						
400×600×600	400	810	600	830	815	105	115	55	60	50	55	65	150	570	575	920	672	400×600	700	484	64.0	23.8
1015					660									682	980	773						
1215					730									787	1050	873						
1415					810									887	1130	976						
1615					930									978	1200	1071						
500×600×600	500	720	600	830	1025	110	115	55	60	55	55	75	175	791	1050	852	500×600	702	586	75.0	33.5	
1225					810									886		948						
1425					979									1099		1099						
1625					1050									1200		1189						
1825					1217									1276		1276						
600×600×600	600	830	600	830	1035	115	115	60	50	55	55	85	200	750	805	960	899	600×600	346	702	85.0	38.2
1235					808									908	1140	1045						
1435					960									1071	1185	1185						
1635					1165									1220	1259	1259						
1835					1302									1380	1395	1395						
600×600×1600					2035									1140	1302	1380	1486		350	708	94.0	53.8

※グレーチングの寸法・重量は、T-25、110度開閉式の数値です。
※600×600のグレーチングは2枚割れとする



街渠樹

街渠側溝用の集水樹

特長

①街渠側溝に対応するプレキャスト樹


現場打ち街渠側溝やプレキャスト街渠側溝に対応可能な樹です。

②排水能力の向上


ドレグレ金具が標準で付いているので、水溜まりの水や排水性舗装からの水を効率よく排水できます。

③歩道側への排水が容易

歩道側の壁にはロックアウト（壁厚が薄い部分）が設けられており、排水管の設置が簡単にできます。

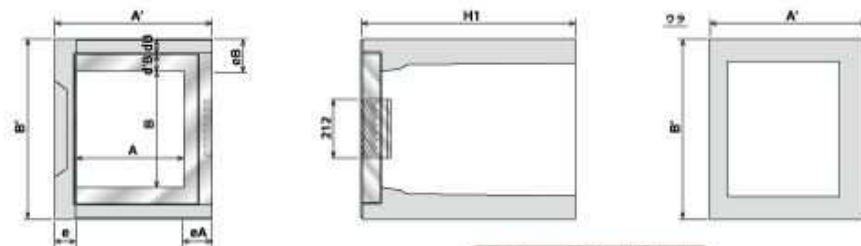

グレーチング詳細

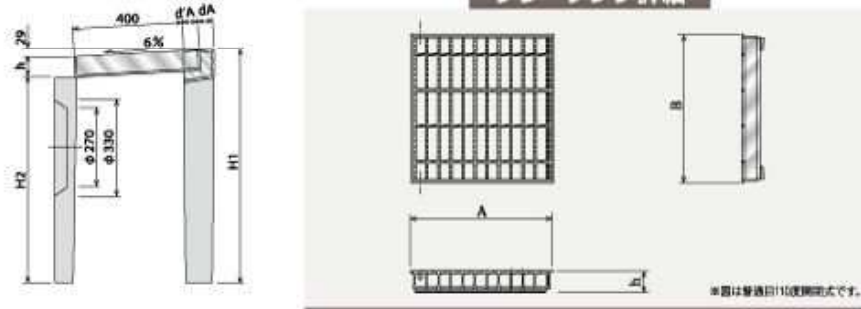

※図は警備用110度開閉式です。

グレーチング

呼び名	寸法 (mm)													参考質量 kg	呼び名	種類	寸法 (mm)				参考質量 kg
	A	A'	B	B'	H1	H2	dA	dB	d'A	d'B	e	eA	eB				h				
400×400×800	400	570	402	820	599	499	39	55	52	54	73	90	109	71	215	400×400	普通品	438	500	64.5	18.4
400×400×700					599	599									253						
400×400×600					799	699									291						
400×500×800					599	499									233						
400×500×700	400	570	502	720	599	599	39	55	52	54	74	90	109	81	275	400×500	普通品	437	606	74.5	23.4
400×500×600					799	699									316						
400×600×800					599	479									250						
400×600×700					599	579									296						
400×600×600	400	570	602	820	799	679	39	55	52	54	74	90	109	91	340	400×600	普通品	440	700	84.5	30.6
400×600×1000					999	879									426						

※グレーチングの寸法・質量は110度開閉式の数値です。

ワイド樹

より多くの集水を可能にした集水樹



特長

①集水能力の向上


内部有効断面を大きくすることにより、従来樹よりも多くの集水を可能としました。

②露出面は従来樹と同じ

道路露出面は受枠部のみとなるため、従来樹と同様、見た目は側溝と同じ幅となり、外観がスッキリします。



グレーチング詳細

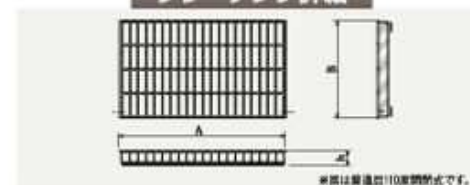

※図は警備用110度開閉式です。

PUワイド樹

呼び名	寸法 (mm)														参考質量 (kg)	呼び名	規格	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	A	A'	B	B'	H	eA	eB	dA	dB	d'A	d'B	h	t	A				B	h	t		
500/300×600×800	300	520	600	820	700	110	110	50	50	60	60	60	155	488	300×600	新規格	713	408	58.0	19.4		
500/300×600×900					819																	
500/300×600×1000					748																	
500/300×600×1300					938																	
500/300×600×900					502																	
500/400×600×900	400	630	600	820	710	115	110	55	50	60	60	75	170	536	400×600	新規格	710	514	75.0	24.9		
500/400×600×1000					910																	
500/400×600×1300					1310																	
500/400×600×1400					1510																	
700/500×700×800					930																	
700/500×700×1000	500	750	700	930	1130	125	135	60	70	65	65	90	185	1091	500×700	新規格	826	623	68.0	51.0		
700/500×700×1200					1530																	
700/500×700×1400					1730																	
700/500×700×1600					1930																	
700/500×700×1800					2130																	

※グレーチングの寸法・質量は、110度開閉式の数値です。

ASワイド樹

呼び名	寸法 (mm)											参考質量 kg	呼び名	種類	寸法 (mm)				参考質量 kg	
	A	A'	B	B'	H'	eA	eB	dA	dB	d'A	d'B				h	t	A	B		h
500/300×600×700	300	500	600	830	810									542	300×600	標準品	701	396	59.5	18.2
1010					100	115	50	60	50	55	60	150	668							
1210													791							
1410													912							
910													643							
600/400×600×900	400	610	800	830	1110								775	400×600	標準品	700	484	64.0	23.8	
1310					105	115	55	60	50	55	65	150	905							
1510													1033							
907													668							
1068													1225							
800/600×700×1100	600	830	700	970	1240								1068	600×700	標準品	404	702	85.0	44.5	
1640					115	135	60	70	55	65	85	255	1378							
1840													1527							
1840																				

※グレーチングの寸法・質量は、110度開閉式の数値です。
※800/600×700のグレーチングは2枚割れとする。

コーナー桧

直角折れ部に使用し、より多くの集水を可能とした集水桧

特長

①集水能力の向上




内部有効断面を大きくすることにより、従来桧よりも多くの集水を可能としました。

②露出面は従来桧と同じ


道路露出面は受枠部のみとなるため、従来桧と同様、見た目は側溝と同じ幅となり、外観がスッキリします。




施工例

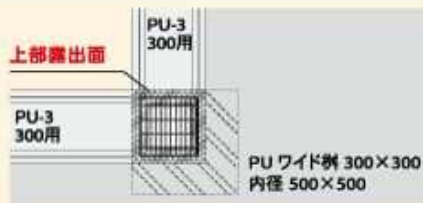

ウラ



グレーチング詳細

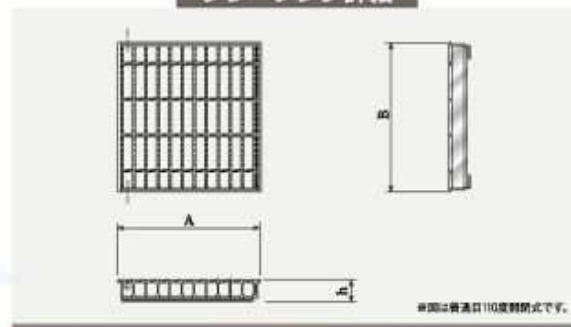

グレーチング

呼び名	寸法 (mm)	参考重量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)	参考重量 (kg)
500/300×500/300×600	A 300 A' 520 B 300 B' 520 H 700 eA 110 eB 110 dA 50 dB 50 dA' 50 dB' 50 t 155	457	300×300	普通目 A 404 B 412 h 59.5	11.1
500/300×500/300×800		565	細目 A 413 B 416 h 60.0		14.9

※グレーチングの寸法・重量は110度開閉式の数値です。

グレーチング種類

110度開閉式



ボルト固定式



ボルト固定部拡大



普通目グレーチング



細目グレーチング



※取っ手なしも対応可能

グレーチング製造会社

株式会社 宝機材



LSハイデングレーチングは、主部材に強度の高いハイデングを使用しております。従来の鋼製グレーチングと比べ平均30%の重量軽減を実現したことにより、掃除や点検時などに開閉する際の管理負担軽減になります。同時に、グレーチングを敷設する際の歩掛りとして、直接作業単価のコストダウンにつながり、工事費に大きな差額が生まれます。

住所：岐阜県瑞穂市別府1723-1
TEL 058-327-2222 FAX 058-327-2223

株式会社ダイクレ



エコ細目での製作も可能です。

【特長】重量軽減[従来品に比べ5%～20%の重量軽減を実現]
目詰り防止【ベアリングバーの間に角鋼をチョイス
内部に広いスペース確保】

住所：東京都江東区2-18-10 住友生命亀戸駅前ビル6F
TEL 03-5628-1070 FAX 03-5628-1077

①石田鉄工株式会社

<エスカルゴグレーチングについて>



重量軽減装置をつけたことにより、従来の未装置品に比べ、約1/2～1/3の力で開閉でき、高齢者の方や女性の方でも安心して管理作業が行えます。

新設はもとより、既設の集水桧にも後付けで設置することができます。

住所：三重県桑名郡木曽町大字和宮7番地の3
TEL 0567-68-6811 FAX 0567-68-6816

施工写真

■プレート樹



▲愛知県瀬戸市



▲愛知県名古屋市中区



▲岐阜県

■AS樹



▲岐阜県岐阜市



▲岐阜県長良公園



▲三重県伊賀市

■AS樹



▲山梨県南アルプス市



▲滋賀県



▲宮城県女川町

■PU樹長方形



▲京都府宇治市



▲三重県熊野町



▲埼玉県坂本町

■ウォール樹



▲埼玉県坂本町

契約社一覧表（本社所在地）

地区	会社名	電話
北海道・東北地方	北海道 株式会社上田商会	0143-85-2021
	北海道 オホーツクマテリアル株式会社	0157-57-1630
	北海道 共和コンクリート工業株式会社	011-736-0181
	北海道 ミツ輪共和コンクリート株式会社	0154-65-4649
	青森 株式会社おいらせTIK	0178-80-7610
	岩手 一沢コンクリート工業株式会社	0194-52-3311
	秋田 株式会社トーセキプロダクツ	018-872-1131
	山形 阿部コンクリート株式会社	0235-64-2170
	山形 工藤コンクリート株式会社	0237-73-2551
	福島 株式会社坂内セメント工業所	0244-22-0606
関東地方	栃木 株式会社共和協栄	0282-31-1150
	栃木 大丸コンクリート工業株式会社	0287-48-1862
	群馬 SRCコンクリート株式会社	027-288-6311
	群馬 カイエー共和コンクリート株式会社	027-225-2160
	埼玉 大丸コンクリート株式会社	048-789-6129
	埼玉 柳沢コンクリート工業株式会社	048-623-9001
	千葉 三洋コンクリート工業株式会社	0475-76-3331
	千葉 花沢建材工業株式会社	0479-86-3221
	千葉 株式会社千葉産業	043-221-7001
	東京 太平洋プレコン工業株式会社	03-3352-7501
中部地方	東京 東京セメント工業株式会社	042-623-7788
	山梨 山一産業株式会社	055-233-2813
	山梨 龍王産業株式会社	055-276-2014
	新潟 新和コンクリート工業株式会社	025-772-2579
	新潟 永井コンクリート工業株式会社	0257-47-2331
	富山 株式会社ミツバ	076-441-1148
	石川 佐々波コンクリート工業株式会社	0767-53-2090
	石川 株式会社カガコン	0761-73-1205
	福井 株式会社カモコン	0770-32-0239
	福井 セキサンピーシー株式会社	0776-41-0755
近畿・中国地方	長野 株式会社高見澤	026-228-0111
	岐阜 協和コンクリート工業株式会社	0575-28-2236
	岐阜 御鷹コンクリート工業株式会社	0574-43-1551
	大分 大建コンクリート工業株式会社	097-597-3113
	大分 大建コンクリート株式会社	0977-44-6262
	鹿児島 インフラテック株式会社	099-252-9911
	沖縄 株式会社キョウリツ	098-965-6321
	沖縄 株式会社ミヤコン	0980-72-9689
	沖縄 株式会社沖縄	0980-55-2231
	大分 株式会社池永セメント工業所	097-597-3113

地区	会社名	電話
中部地方	愛知 カネヤス建材工業株式会社	0566-92-1138
	愛知 神谷コンクリート株式会社	0566-92-1535
	愛知 大有コンクリート工業株式会社	052-882-6291
	愛知 西尾コンクリート工業株式会社	0563-54-4144
	三重 池上工業株式会社	05979-2-1100
	大分 大建コンクリート工業株式会社	06-6372-3218
	岡山 大和クレス(株)	086-271-1221
	鳥取 郡家コンクリート工業株式会社	0858-72-1154
	鳥取 昭和セメント工業株式会社	0853-23-4560
	鳥取 和光産業株式会社	0852-52-6112
近畿・中国地方	広島 美建工業株式会社	084-976-0206
	山口 株式会社ファノス	0833-71-1010
	山口 山口インフラテック株式会社	0835-29-0021
	香川 株式会社カンケン	0875-54-5611
	香川 株式会社総合開発	0875-25-4131
	香川 日本興業株式会社	087-894-8134
	愛媛 株式会社シュウコン	0898-68-4481
	高知 松井建材株式会社	0889-49-0109
	福岡 小倉セメント製品工業株式会社	093-921-0136
	福岡 大建コンクリート工業株式会社	0946-42-3131
九州・沖縄地方	佐賀 株式会社馬道商会	0954-23-3118
	長崎 H.O.C株式会社	0956-59-7791
	長崎 株式会社マルトク	0957-78-2137
	熊本 三和コンクリート工業株式会社	0964-33-3251
	熊本 株式会社大和コンクリート工業	096-369-2577
	熊本 株式会社和而一	0966-45-1251
	大分 株式会社池永セメント工業所	097-597-3113
	大分 大建コンクリート株式会社	0977-44-6262
	鹿児島 インフラテック株式会社	099-252-9911
	沖縄 株式会社キョウリツ	098-965-6321

ホームページ・CADデータ ダウンロード方法のご案内

弊社ホームページには、製品情報や導入事例等、様々な情報を発信しています。

URL <http://www.ibicon.co.jp>

イビコン

検索



各製品のチラシデータ (PDF形式) をダウンロードできます (会員登録は不要です)

その他のお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォーム又は、各営業所へお問い合わせください

CADデータのダウンロードができます。(会員登録が必要です。下記のCADデータダウンロード方法をご参照ください)

CADデータダウンロード方法

TOPページの「CADデータダウンロード」をクリックします。



- ①「新規登録」をクリックして会員登録を行ってください。
- ②登録完了後、当方より登録完了のお知らせメールが届きますので、登録時のメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。



- ③ログイン後、製品カテゴリーを選択すると、下にサイズが表示されますので、必要なサイズを選択しダウンロードして下さい。データは、DXF形式で ZIP形式にて圧縮されております



岐阜県大垣市津村町2丁目65番地
(0584) 82-5100
(0584) 81-9596
info@ibicon.co.jp
<http://www.ibicon.co.jp>

CAD・導入事例など掲載
QRコードからHPへアクセス!

